

Одноабонентская вызывная панель



Одноабонентская вызывная IP панель; 1.3MP CMOS видеочамера; Материал: Алюминий; WEB интерфейс; LAN; Подсветка кнопки ; Накладной монтаж; Питание DC 12В.
Открытие электрозамка (НО,НЗ контакты), подключение к СКУД для оповещения об открытии.

Многоабонентские вызывные панели




SIP многоабонентская вызывная IP панель; 3.5 дюймовый TFT LCD дисплей; 1.3MP CMOS видеочамера; Материал: Закаленное стекло; Открытие замка/ворот паролем или абонентом, консьержем ; автоматическая фиксация звонящего; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Врезной монтаж; Питание DC 12В. Габаритные размеры: 376.0mm x 150.0mm x 59.0mm;




Уличная SIP многоабонентская вызывная панель для сетевых домофонных систем. Многоквартирная, 1.3Мп камера КМОП, вандалозащищенное исполнение, пылевлагозащита IP53, детекция нахождения объекта перед домофоном. Открытие замка/ворот паролем или абонентом, консьержем. Автоматическая фиксация звонящего. Габаритные размеры: 406.0mm x 143.0mm x 42.0mm;

Построение системы домофонии

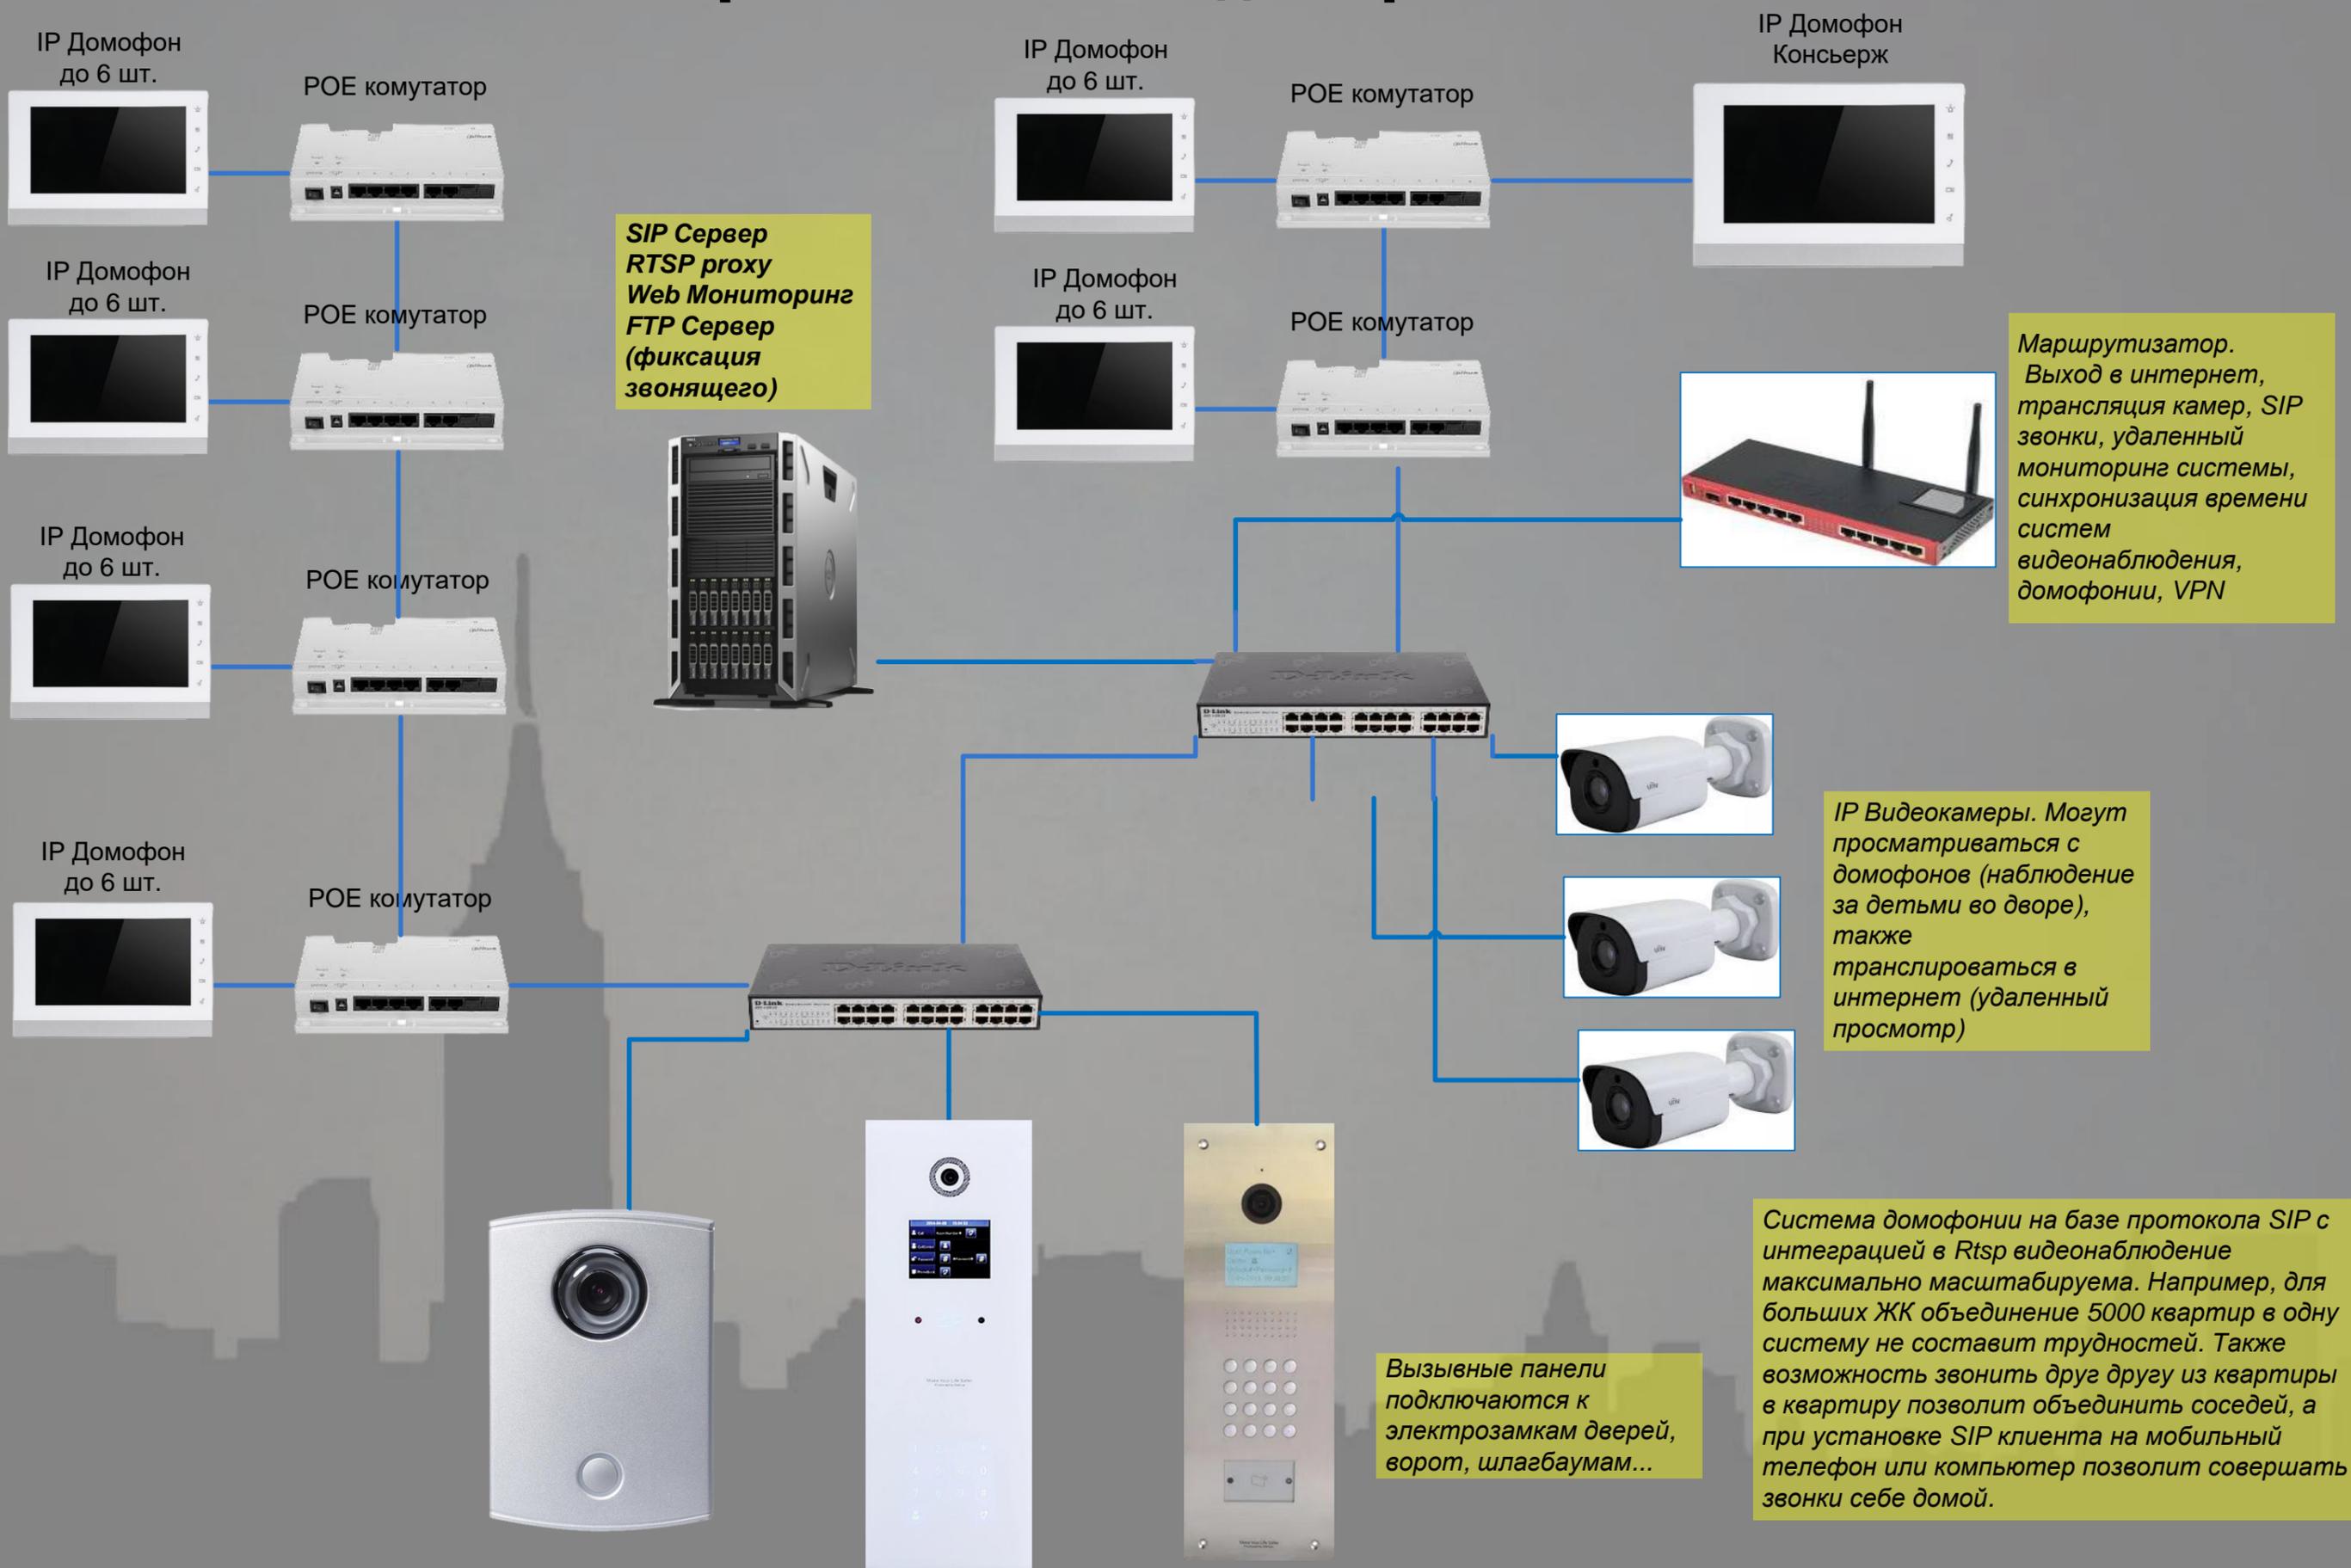

Квартирный видеодомофон

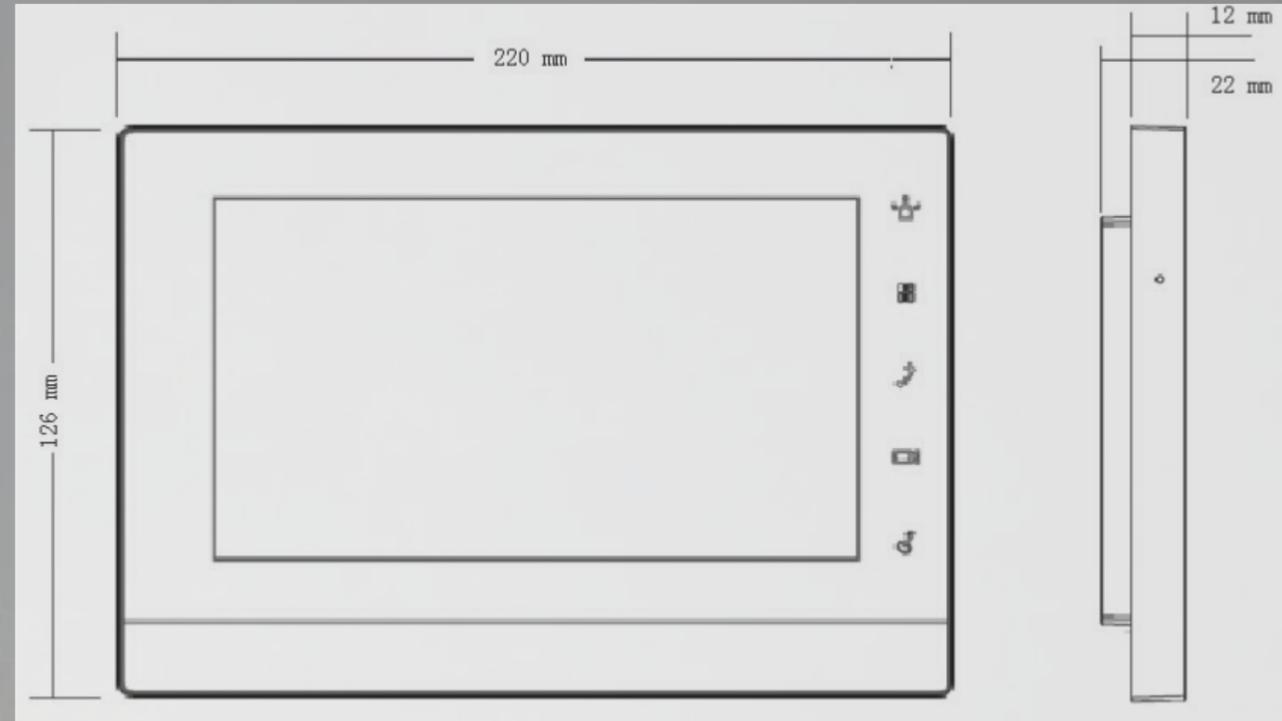

Цветной монитор IP-видеодомофона, сенсорный экран 7", корпус белый, автоматическая запись фото по звонку, запись видео/фото во время звонка, 5 сенсорных кнопок основных функций.

Поддержка протокола SIP.

Просмотр картинки видеопанели или видеокамеры в реальном времени как при вызове, так и по кнопке просмотра. Принятие вызова и двухсторонний разговор с посетителем ("громкая связь"). Дистанционное управление электрическим замком/воротами через реле видеопанели.

Цветной сенсорный экран 7", разрешение экрана 800x480. Графическое меню на русском языке. Запись фотографий и видеороликов по звонку или вручную, установка карты памяти SD до 32 Гб. Адресный интерком между всеми мониторами в системе. Кнопка вызова консьержа. Журнал всех принятых и совершенных вызовов. Адресная книга. Удаленное обслуживание.

Подключение через сетевой интерфейс Ethernet (разъем RJ-45). Всего подключается до 9 вызывных IP-панелей на выбор, в системе количество панелей неограничено. Также подключаются IP камеры по RTSP.

Питание PoE (passive) 24 В или разъем 12 В, потребление до 7 Вт (1.5 Вт в режиме ожидания). Габариты: 200x126x22 мм. Накладное настенное крепление на кронштейне. Крепление на стену без выреза дополнительного отверстия в стене, сереовой разъем направлен вбок.